

Ультразвуковой ветеринарный сканер KX5200 (KAIXIN, КНР)



Применение: Корова, Свинья, Лошадь, Кошка, Овца, Коза, Собака, Кролик, Птица ...



KX5200 – многофункциональный переносной цифровой ультразвуковой диагностический аппарат:

Точная диагностика стельности, суягности, супоросности, жеребости и пр.

Диагностика патологий репродуктивной системы и организма в целом, как у крупных, так и у мелких животных

Кардиологические измерения (специальный датчик).

Акушерские измерения (ректально, вагинально, абдоминально) (специальные датчики).

Измерение толщины шпика (специальный датчик)

Надежный влагонепроницаемый корпус


Удобная форма, легкость, компактность, практичность, несколько вариантов фиксации на теле и установки в стационаре, применимость для всех видов животных, а также соотношение цена/качество делает данный аппарат незаменимым помощником всех ветеринаров и фермеров.

Ультразвуковой сканер kx5200 в базовой комплектации имеет:

- Консоль
- Ректальный линейный датчик 6,5 МГц (есть варианты замены)
- Литиевая батарея (время работы 3 часа в интенсивном режиме) + запасная батарея
- Манжета для фиксации аппарата на руке
- Ремни для фиксации на шее
- Съёмник датчика
- Дистанционное управление «заморозка»
- Зарядное устройство
- Подставка
- Кожаный кейс

Краткие технические характеристики

- Базовые режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М, М.
- 5.7" дюймов ЖК-дисплей с высоким разрешением
- Максимальная глубина сканирования: 200 мм.
- Усиление: 0-127 Дб./Динамический диапазон: 27-90 Дб.
- Оттенки серого: 256.
- Количество кристаллов: 64
- Частота кадров: 30 кадров/сек.
- Настройки: динамического диапазона, усиления общего/ближнего/дальнего полей, частоты, постобработки изображения, фокуса, кадровой корреляции, выделения контуров и пр.
- Псевдоцветное изображение: 8 видов.
- Точки тела
- Интерфейс: USB-порт, видеовыход: PAL-NTSC
- Вес: 1,1 кг.

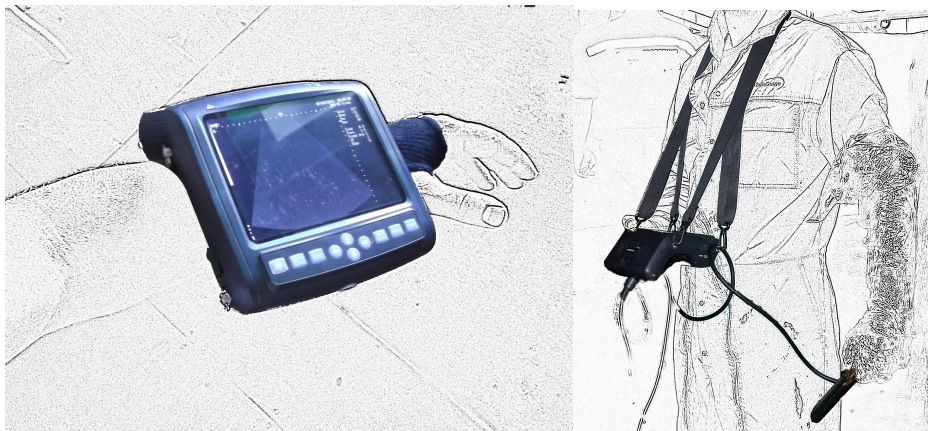

Датчики к ультразвуковому аппарату kx5200 (опционально):



Линейный ректальный датчик (с ручкой) - 6.5 МГц.

Мультичастотный конвексный датчик - 3.5 МГц

Мультичастотный конвексный датчик - 4.0 МГц


Мультичастотные микроконвексные датчики – 5.0 и 6.5 МГц

Мультичастотный линейный датчик - 7.5 МГц

Мультичастотный трансвагинальный датчик - 6.5 МГц

Линейный датчик 3,5 МГц для определения толщины шпика

Снимки узи полученные с помощью аппарата kx5200

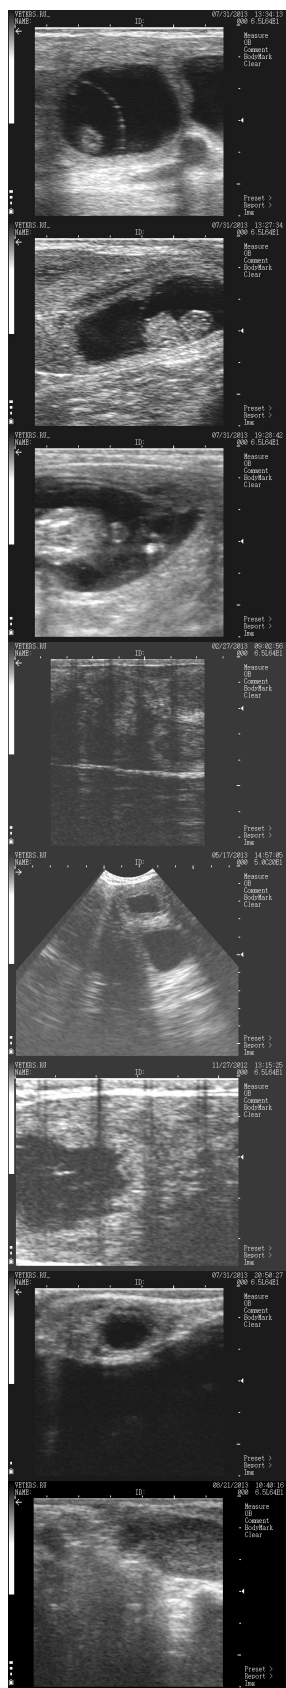

Стельность 30 дней

Стельность 35 дней

Стельность 45 дней

Яловая матка

Матка коровы в охоте

Эндометрит

Фолликул на яичнике

Желтое тело на яичнике

Международные продажи: 140 стран мира, включая Россию.

Разрешено к использованию в Российской Федерации: май 2012 г.

По вопросам приобретения, обслуживания и консультации обращаться:

Е-mail: evgenij@vetkrs.ru,

Тел: 8(910)8298480 Евгений